

DÉBITMÈTRE PRÉ-CALIBRÉ À DÉTENTE INTÉGRÉE DESTINÉ AUX GAZ MÉDICAUX

MEDIFLOW® ULTRA II

Le MediFlow® Ultra II est la nouvelle génération de débitmètres GCE de type pré-calibré à détente intégrée destiné aux gaz médicaux. Une large gamme de modèles est proposée pour couvrir les besoins des différentes applications thérapeutiques, des soins de la néonatalogie jusqu'à la réanimation..

- > Le mini détendeur intégré procure un débit très stable et très précis, indépendamment de la pression d'alimentation présente dans le réseau de distribution centralisée ou la bouteille de gaz.
- > Mécanisme innovant d'auto-centrage garantissant facilité et sécurité dans la sélection des débits, avec, de plus, la présence continue de gaz, même entre deux valeurs de réglage. La conception du débitmètre permet même la continuité de la délivrance du gaz y compris dans les cas accidentels de destruction du volant de réglage.
- > Lecture latérale et frontale des valeurs de débit réglées.
- > Olive de sortie du débit rotative à 360°, permettant ainsi une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient et évitant le risque de torsions.
- > Un nombre accru d'orifices pré-calibrés augmente les possibilités thérapeutiques : en plus de la version traditionnelle réglable de 0 à 15 l/min, la version avec la position supplémentaire 25 l/min permet d'autres types d'utilisation en réanimation; la valeur additionnelle de 7 l/min proposée dans ces deux versions étant destinée à la nébulisation.
- > Design ergonomique et fuselé, facilitant préhensions, manipulations et nettoyages.
- > Le débit est réglé au moyen d'un volant cranté facile de manipulation. Quatre types d'échelles de débit permettent de couvrir l'ensemble des besoins thérapeutiques en oxygène ou air médical.

Indépendance vis-à-vis des fluctuations de la pression située en amont, dans la limite d'une plage comprise entre 2,8 et 8 bar.



Système de sécurité unique à débit continu : même en cas de positionnement accidentel entre deux valeurs, le gaz continue d'être administré au patient.

Deux fenêtres de lecture - frontale et latérale - permettent une très bonne visibilité des valeurs de débit réglées.

L'olive de sortie rotative à 360° élargit le champ des orientations de tubulures.



MEDIFLOW® ULTRA II



DÉBITMÈTRE PRÉ-CALIBRÉ

MediFlow® Ultra II est la nouvelle génération de débitmètres GCE de type pré-calibré à détente intégrée destinée aux gaz médicaux.

- > Mécanisme innovant d'auto-sélection
- > Lecture frontale et latérale de l'échelle de débits
- > Olive de sortie du débit rotative à 360° permettant une meilleure orientation
- > Un large choix d'échelles de débits disponible avec 9 ou 11 valeurs de débits pour plus de possibilités thérapeutiques
- > Design ergonomique et fuselé, facilitant préhensions, manipulations et nettoyages

Référence	Désignation	Gaz	Débit (l/min)	Utilisation
0728113	MediFlow® Ultra II	O ₂	0-2	Néonatalogie
0728114	MediFlow® Ultra II	O ₂	0-6	Pédiatrie
0728186	MediFlow® Ultra II	O ₂	0-15	Adulte
0728115	MediFlow® Ultra II	O ₂	0-25	Urgence
0728185	MediFlow® Ultra II	AIR	0-6	Pédiatrie
0728116	MediFlow® Ultra II	AIR	0-25	Adulte / Urgence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Gaz :	oxygène, air médical	
Plage de pressions d'entrée :	2,8 à 8 bar	
Pression de sortie :	max. sans débit 2,1 bar	
Plages des débits :		
0 à 2 l/min	0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2	
0 à 6 l/min	0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	
0 à 15 l/min	0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 15	
0 à 25 l/min	0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 25	
Raccord d'entrée :	Selon norme AFNOR	
Raccord de sortie :	M12x1,25 avec olive livrée de série	
Matériaux :	Corps	Laiton nickelé
	Volant	Polyamide
	Joints	EPDM
	Filtre	Bronze fritté et acier inoxydable
Dimensions	Diamètre	39 mm
	Longueur	77 mm
	Poids	350 g
Garantie :	2 ans	
Révision :	pas de révision obligatoire pendant toute la durée de vie de l'appareil, un contrôle est conseillé	
Statut réglementaire :	Conforme à la directive sur les dispositifs médicaux n°93/42/C.E.E.	
	Conforme à la norme EN 10524-4 (Débitmètres à détente intégrée pour gaz à usage médical)	
	Conforme à la norme EN 1789:2000 (véhicules médicaux et leurs équipements – ambulances)	



MULTISTAR



0728184

MULTISTAR

DISPOSITIF SPECIAL URGENCES :

PLAN BLANC ET PLAN NOMBREUSES VICTIMES

un module composé de 4 débitmètres Mediflow® Ultra II, à sangler sur une bouteille d'oxygène pour secourir jusqu'à 5 victimes (en incluant le détendeur-débitmètre de la bouteille).

Flexible d'oxygène de 50 cm à commander séparément pour relier la prise du Mediflow® Ultra à la prise d'alimentation.

Référence	Désignation (livré avec olive de sortie)	Gaz
0728184	MediFlow® Ultra II 4x15 l/min (Multistar)	O ₂


KIT COMPLET :

0728184 MULTISTAR

0731001 MEDICONNECT 6.7X12.7 O₂ 0.50m

0720164 MEDISELECT O₂ 15L/min

Conforme à l'article r665-11 du code de la santé publique, marquage CE et Normes AFNOR

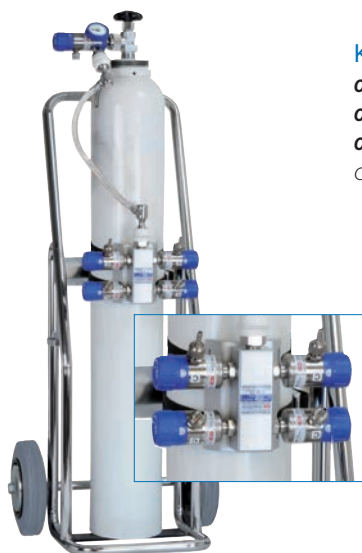



9404780



9454150

ACCESSOIRES POUR RACCORDS DE SORTIE DE DÉBITMÈTRES

Référence	Désignation
9454150	Pochette de 10 olives de sortie 4 cran NF (M12×1,25) + joint d'étanchéité
9427650	Pochette de 10 joints d'étanchéité pour olive NF (M12×1,25)
9404780	Adaptateur en métal pour raccorder un humidificateur 9/16"
K291645	Lot de 10 adaptateurs en polypropylène pour humidificateurs 9/16"
K305240	Accroche au rail



Aquaselect installé

Ce dispositif permet de passer du mode "tubulure" au mode "humidificateur" sans modifier l'installation.

HUMIDIFICATEURS MEDIWET

Référence	Désignation
K293491	MEDIWET II 200 ml - autoclavable à 121°C
K293498	MEDIWET II 200 ml - autoclavable à 134°C
K294415	Pochette de 10 diffuseurs



K293491



Mediwet en milieu hospitalier

CONSOMMABLES POUR HUMIDIFICATEURS MEDIWET II

Référence	Désignation
14090500	Masque oxygène adulte + tubulure - 2,10 m (par 50)



14090500

