




- Écran LCD 2,4 pouces
- Capteur de pression, plaque de seringue, purge, drainage rapide – transmission à vis
- 4 modes d'injection : facile, débit, temps, poids corporel
- 7 marques de seringues de 10, 20, 30, 50 ml
- 2 seringues personnalisées
- Identification automatique de la taille de la seringue
- 12 alarmes
- Mémoire des derniers paramètres
- Plage étendue d'injection, de 0,1 ml à 1300 ml / h
- Dimensions 314 x 167 x 140 mm
- Poids 2,5 kg

Dispositif médicale de classe IIb selon la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CE. Organisme de notification TÜV Sud product, CE0123 Certificat CE n° G1 15 09 49957 033 REV 02. Validité du certificat 26/05/2024 – Fabriqué en RPC.

Consulter le mode d'emploi avant toute utilisation.

CE 0123

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

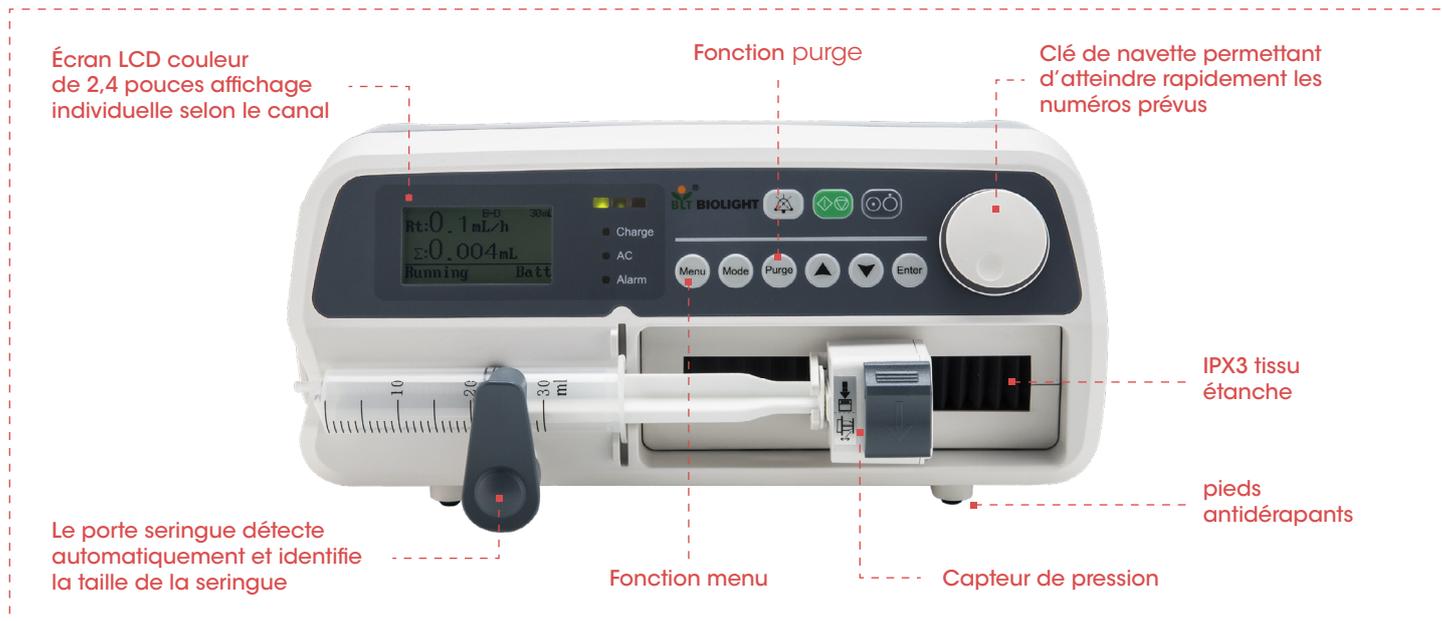

DÉTAILS

- + 7 marques de seringues et 2 seringues personnalisées
- + 4 modes d'injection: facile, débit, temps, poids corporel
- + Fonction anti-bolus à trois niveaux (H, M, L)
- + Passer automatiquement à la fonction KVO après la fin de l'injection
- + Batterie rechargeable Ni-MH 220V
- + Autonomie 7 heures à 5 ml
- + Mémoire des paramètres de réglage de la dernière opération
- + Large gamme de taux d'injection, de 0,1 ml / h à 1300 ml / h, par incréments de 0,1 ml

PERFORMANCES TECHNIQUES

Débit délivré 0.1-600ml/h pour 20ml
0.1-900ml/h pour 30ml
0.1-1300ml/h pour 50/60ml
Précision : ±2%

Fonction purge 400ml/h pour 10ml
600ml/h pour 20ml
900ml/h pour 30ml
1300ml/h pour 50/60ml
Précision : ±2%

12 types d'alarme sonore et visuelle assurent la sécurité

Menu disponible en langue français ou anglais

Casier à clé

Entrée facile par touche clavier ou navette.

Mémoire des derniers paramètres en cours d'exécution, même hors tension.

Bibliothèque de médicaments est disponible, 45 types de médicaments sélectionnables

IPX3, classe II, type CF

Garantie 1 an

Températures d'utilisation 5° à 40°

Dimensions 314 x 167 x 140 mm / poids 2,5 kg

Livré avec une seringue 30 ml